



Aufsatzstück



Zubehör



Grundkörper



Wählen Sie hier einen Grundkörper:

Alle Grundkörper:
Abflussleistung 0,9 l/s,
Sperrwasserhöhe 50 mm

Grundkörper *Classic* aus ABS,

Auslauf DN 50/70

Mit herausnehmbarem Geruchverschluss (50 mm) und fixierter Lippendichtung.

VE 10/240

Auslauf seitlich

mit Geruchverschluss


DN 50 Art.Nr. 40 150

DN 70 Art.Nr. 40 170

ohne Geruchverschluss

DN 50 Art.Nr. 40 151

DN 70 Art.Nr. 40 171



Auslauf senkrecht

mit Geruchverschluss


DN 50 Art.Nr. 40 250

DN 70 Art.Nr. 40 270

ohne Geruchverschluss

DN 50 Art.Nr. 40 251



DN 70 Art.Nr. 40 271



Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Zubehörteile:


Klebeflansch

mit Gegenflansch
Art.Nr. 43 401





Verlängerungsstück aus ABS

mit Lippendichtung
Art.Nr. 27 146




Zwischenstück aus ABS

mit Klebeflansch
und Gegenflansch
Art.Nr. 27 199



Multistop



als Geruchs-, Schaum- und Ungezieferstopper
Art.Nr. 43 500



Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181


Zwischenstück aus PP

mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl,
Flanschbreite 63 mm
Art.Nr. 27 198



Haarsieb


aus Kunststoff
Art.Nr. 43 700



Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181

Elastomere Sperrbahn* □ 500 mm

aus PVC Art.Nr. 43 710
aus EPDM Art.Nr. 43 730

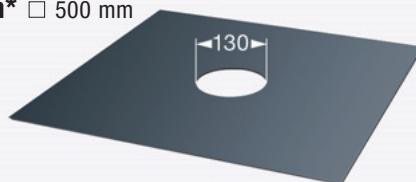

Mit Klebeflansch und vormontierter Abdichtfolie aus PVC


1200 x 1200 mm Art.Nr. 43 401.91
1800 x 2000 mm Art.Nr. 43 401.93

Abdichtfolie aus PVC

1800 x 2000 mm Art.Nr. 43 711

ohne Lochstanzung

Kleber Art.Nr. 43 719




*) Die Sperrbahnen aus PVC und EPDM eignen sich nicht für Verbindungen mit Bitumenschweißbahnen.




Wählen Sie hier ein Aufsatzstück:

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse K3




mit Standard-Schlitzrost □ 95 mm aus Edelstahl. Art.Nr. 47901

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse K3




mit Schlitzrost □ 100 mm aus Edelstahl. Art.Nr. 27165

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse L15




mit Schlitzrost/Rahmen □ 150 mm aus Edelstahl, verschraubt, für Fliesenstärken von 8-16 mm. Art.Nr. 47902

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse L15




mit Schlitzrost □ 150 mm und Rahmen aus Edelstahl, rutschhemmend Art.Nr. 27176

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse L15





mit Schlitz-Designrost □ 120 mm und Rahmen aus Edelstahl, Lock & Lift-System, für Fliesenstärken von 8-21 mm. Art.Nr. 47904

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse L15




mit Schlitz-Designrost □ 120 mm aus Edelstahl, Lock & Lift-System. Art.Nr. 27201

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse L15





mit Oval-Designrost □ 120 mm und Rahmen aus Edelstahl, Lock & Lift-System, für Fliesenstärken von 8-21 mm. Art.Nr. 47905

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse L15




mit Oval-Designrost □ 120 mm aus Edelstahl, Lock & Lift-System. Art.Nr. 27202

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse K3




mit befliesbarer Abdeckung □ 110 mm aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl, für Fliesenstärke 10 mm, mit Verriegelungssystem. Art.Nr. 47906

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse K3



Art.Nr. 27210 Art.Nr. 27211
mit befliesbarer Abdeckung □ 110 mm aus Kunststoff, Rahmen aus Kunststoff Art.Nr. 27210
Rahmen aus Edelstahl Art.Nr. 27211
mit Fliesenstärke 10 mm, mit Verriegelungssystem.

Aufsatzstück aus PP...



mit Klemmrand und Schlitzrost Ø 120 mm aus Kunststoff. Art.Nr. 27192