



# Duschrinnenabläufe „LINEARIS“ Super60

## System 125

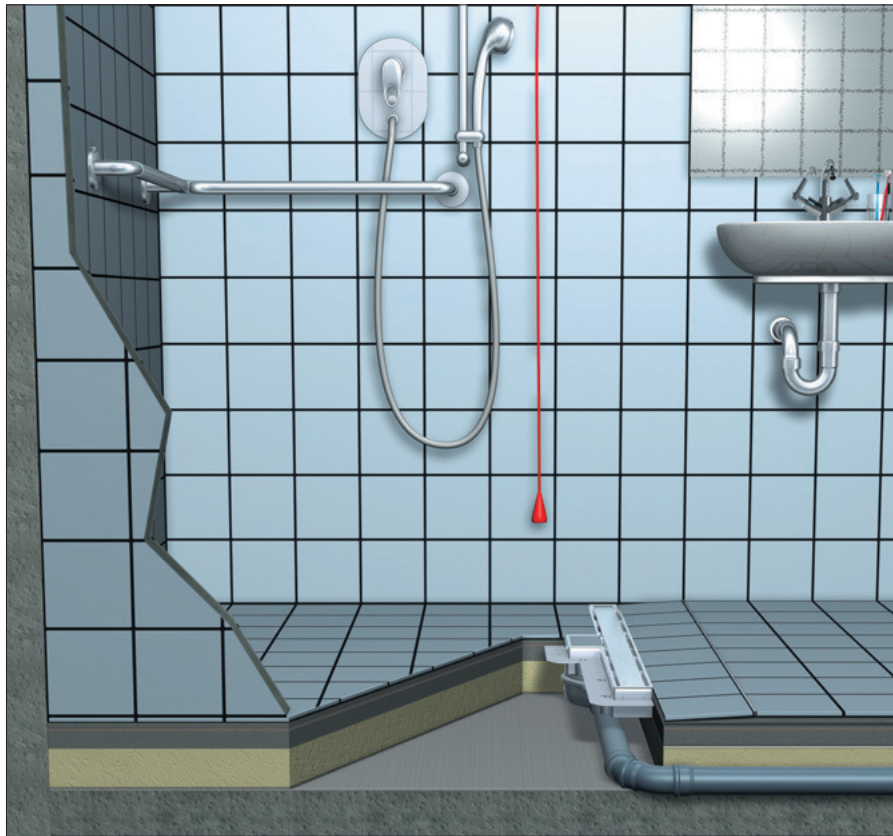

### KESSEL-Vorteile



Flexibler Einbau:  
Rinnenaufsatz drehbar,  
neigbar, höhenverstellbar




Optimale Reinigungs-  
möglichkeit und dennoch  
äußerst schmale Rinne



Flexible Einbautiefe  
Rahmen und Abdeckung  
zusätzlich höhenver-  
stellbar



Edelstahlsteg gedreht  
eingelegt kann beflies-  
t werden.



Mit befliesbarer Revisionsabdeckung

**NEU:** Jetzt mit breiterer Rinne 60 mm  
mit hohem Abflussvermögen 72 l/min  
bei 10 mm Aufkantung.

### Artikelabbildung und Maßzeichnung

### Artikelbeschreibung

Rinnen-  
länge

Art.Nr.

Stück/  
Ka./Pa.

**KESSEL-Duschrinne „LINEARIS“ Super60** aus Kunststoff, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl, bestehend aus: Duschrinnenaufsatz aus ABS, mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung; mit Montagefüßen, mit befliesbarer Revisionsöffnung und Verriegelungssystem.

Rinnenlänge	Art.Nr.	Stück/Ka./Pa.
750 mm	45 700.83	1/21
850 mm	45 700.84	1/21
950 mm	45 700.85	1/21
1150 mm	45 700.87	1/21

mit Grundkörper KESSEL-Badablauf „Der Ultraflache“ aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 37 l/min ohne Aufstau, Abflussleistung 72 l/min mit 10 mm Aufstau

System 125	Ecoguss®	Practicus®	Giro	„Der Ultraflache“	<b>„LINEARIS“</b>	System 100	„Der Superflache“	Classic	„LINEARIS“
------------	----------	------------	------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	---------	------------



**G** Wählen Sie hier einen Grundkörper:

<p><b>Grundkörper Ecoguss®</b>, VE 1/100</p> <p><b>Auslauf seitlich</b></p> <p>DN 50 Art.Nr. 48 358 DN 70 Art.Nr. 48 378 DN 80 Art.Nr. 48 383 DN 100 Art.Nr. 48 311</p> <p><b>Auslauf senkrecht</b></p> <p>DN 50 Art.Nr. 48 458 DN 70 Art.Nr. 48 478 DN 80 Art.Nr. 48 483 DN 100 Art.Nr. 48 411</p>		<p><b>Grundkörper Practicus® NEU aus PP</b>, VE 10/100</p> <p><b>Auslauf seitlich</b></p> <p>DN 50 Art.Nr. 45 150 DN 70 Art.Nr. 45 170 DN 100 Art.Nr. 45 110</p> <p><b>Auslauf senkrecht</b></p> <p>DN 50 Art.Nr. 45 250 DN 70 Art.Nr. 45 270 DN 100 Art.Nr. 45 210</p>	
<p><b>Grundkörper „Der Ultraflache“ aus ABS</b>, VE 10/240</p> <p><b>Auslauf seitlich</b></p> <p>DN 50 Art.Nr. 45 700 DN 70 Art.Nr. 45 770</p>		<p><b>Grundkörper Giro NEU aus PP</b> VE 1/60</p> <p><b>Ein seitlicher Zulauf DN 50, um 360° drehbar.</b> Art.Nr. 45 101</p> <p><b>Vier seitliche Zuläufe DN 40, um 360° drehbar.</b> Art.Nr. 45 104</p>	

**A** Wählen Sie hier ein Aufsatzstück:

**Duschrinnenaufsatz „LINEARIS“ Super60 aus ABS**

Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung; mit beflesbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem.

Rinnenlänge: 750 mm Art.Nr. 48 908  
850 mm Art.Nr. 48 909  
950 mm Art.Nr. 48 910  
1150 mm Art.Nr. 48 912  
VE 1/21

Steg ist gedreht eingelegt beflesbar.  
Rinnenrahmen (15 mm hoch) auf 25 mm höhenverstellbar.

**Z** Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Zubehörteile:

<p><b>Multistop</b></p> <p>als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre Art.Nr. 48 500</p> <p>Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181</p>		<p><b>Quick-Fit</b> Zulassungs-Nr. Z-19.17-1719</p> <p>die Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen für Ecoguss®/Practicus®-Grundkörper Auslauf senkrecht <b>mit Brandschutz</b> Art.Nr. 48 990 <b>ohne Brandschutz</b> Art.Nr. 48 991</p> <p>Abb. zeigt Art.Nr. 48 990</p>	
<p><b>Haarsieb</b></p> <p>aus Kunststoff Art.Nr. 48 700</p> <p>Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181</p>		<p><b>Brandschutzeinsatz Fire-Kit</b></p> <p>für senkrechte Abflüsse Ecoguss®/Practicus® Art.Nr. 48 100 Zulassungs-Nr. Z-19.17-1719</p>	