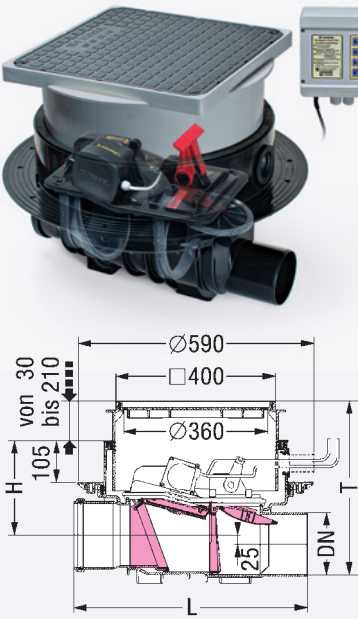


Fäkalien-Rückstauautomat **Staufix® FKA** für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser nach DIN EN 12056 zum Einbau in die Bodenplatte

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.																		
 <p>Aussparungsmaße 650 x 650 mm</p> <p>DN 100 L: 545 mm H: 262 mm DN 125 L: 555 mm H: 255 mm DN 150 L: 585 mm H: 238 mm</p>	<p>KESSEL-Fäkalien-Rückstauautomat <i>Staufix® FKA</i> für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, DN</p> <p>Zum Einbau in die Bodenplatte für Einbautiefe (T) von 370 - 550 mm</p> <p>Mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueingleich, tagwasserdichte Abdeckplatte Klasse A 15 aus Kunststoff.</p> <p>Rückstauautomat nach DIN EN 13564 Typ 3 mit zwei geöffneten Klappen. Bei Rückstauererkennung wird die FKA-Klappe vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase.</p> <p>Schalt- und Warngerät Schutzart IP 54, mit integriertem Selbstdiagnosesystem SDS und Batteriepufferung, Motor überflutungssicher, Schutzart IP 68 (3 m, 24 h).</p> <p>Einbauset wahlweise mit Abdeckplatte</p> <p><input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> für wählbare Oberfläche (Fliesen können bau-seits in die Abdeckplatte verlegt werden).</p> <p>Steuerleitung/Kabellänge: 5 m Gewicht ca. 17 kg.</p> <p>Ausführung mit 15 m Kabellänge nur mit Grundkörper/Reinigungsrohr Controlfix und Umrüstsatz Staufix® FKA (siehe Seiten R 32/33)</p> <p>CE DIN EN 13564 Typ 3 F</p>	<p>Einbauset mit Abdeckplatte schwarz:</p> <table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>83100S</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>83125S</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>83150S</td><td>1/4</td></tr> </table> <p>Einbauset mit Abdeckplatte wählbare Oberfläche:</p> <table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>83100X</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>83125X</td><td>1/4</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>83150X</td><td>1/4</td></tr> </table>	DN 100	83100S	1/4	DN 125	83125S	1/4	DN 150	83150S	1/4	DN 100	83100X	1/4	DN 125	83125X	1/4	DN 150	83150X	1/4		
	DN 100	83100S	1/4																			
DN 125	83125S	1/4																				
DN 150	83150S	1/4																				
DN 100	83100X	1/4																				
DN 125	83125X	1/4																				
DN 150	83150X	1/4																				
			<p>Einzelteile / Ersatzteile Seite R 47 - R 48</p>																			

Zubehör

	<p>Umrüstsatz <i>Pumpfix® F</i></p> <p>Mit dem KESSEL-Umrüstsatz <i>Pumpfix® F</i> lässt sich der Fäkalien-Rückstauautomat <i>Staufix® FKA</i> zur Rückstauumpfanlage <i>Pumpfix® F</i> nachrüsten (siehe Seite R 23).</p>	<p>Mit 5 m Kabellänge:</p> <table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>28079</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>28080</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>28081</td><td>1/-</td></tr> </table> <p>Mit 15 m Kabellänge:</p> <table border="1"> <tr><td>DN 100</td><td>205-091</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 125</td><td>205-092</td><td>1/-</td></tr> <tr><td>DN 150</td><td>205-093</td><td>1/-</td></tr> </table>	DN 100	28079	1/-	DN 125	28080	1/-	DN 150	28081	1/-	DN 100	205-091	1/-	DN 125	205-092	1/-	DN 150	205-093	1/-		
DN 100	28079	1/-																				
DN 125	28080	1/-																				
DN 150	28081	1/-																				
DN 100	205-091	1/-																				
DN 125	205-092	1/-																				
DN 150	205-093	1/-																				
	<p>Dichtungsset</p> <p>für den Einbau in WU-Beton bestehend aus: Gegenflansch aus Kunststoff, inkl. Schrauben, elastomere Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm max. Grundwasserstand 3 m</p>	<table border="1"> <tr><td>-</td><td>83023</td><td>1/-</td></tr> </table>	-	83023	1/-																	
-	83023	1/-																				
	<p>Verlängerungsstück mit Flansch NEU</p> <p>aus Kunststoff, H = 180 mm, inkl. Dichtung, passend für Dichtungsset Art.Nr. 83023</p>	<table border="1"> <tr><td>-</td><td>83071</td><td>1/14</td></tr> </table>	-	83071	1/14																	
-	83071	1/14																				
	<p>Potentialfreier Kontakt</p> <p>Wechsler max. 42 V / 0,5 A; Zusatzplatine mit einem potentialfreien Kontakt z.B. zum Anschluss des Schaltgerätes an die zentrale Leittechnik des Gebäudes.</p>	<table border="1"> <tr><td>-</td><td>80072</td><td>1/-</td></tr> </table>	-	80072	1/-																	
-	80072	1/-																				
	<p>Fernsignalgeber</p> <p>Piezo-Elektronik-Signalgeber (Dauerton) mit Anschlussleitung</p>	<table border="1"> <tr><td>-</td><td>20162</td><td>1/-</td></tr> </table>	-	20162	1/-																	
-	20162	1/-																				