



Aufsatzstück



Zubehör



Grundkörper



Wählen Sie hier einen Grundkörper:

Alle Grundkörper:
Abflussleistung 0,9 l/s,
Sperrwasserhöhe 30 mm

Grundkörper „Der Superflache“ aus PP,


schallhemmend, flexibler Auslauf seitlich DN 50.

Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und fixierter Lippendichtung.

VE 10/240


Ohne seitlichen Zulauf

Art.Nr. 42 700




Ein seitlicher Zulauf DN 40, mit Muffenstützen DN 40.

Art.Nr. 42 701



Drei seitliche Zuläufe DN 40, mit Muffenstützen DN 40.



Art.Nr. 42 703



Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Zubehörteile:

Klebeflansch

mit Gegenflansch
Art.Nr. 43 401




Übergangsstück

mit Dichtring DN 50
DN 50/70 Art.Nr. 27 126
DN 50/40 Art.Nr. 27 118



Elastomere Sperrbahn* □ 500 mm

aus PVC Art.Nr. 43 710
aus EPDM Art.Nr. 43 730

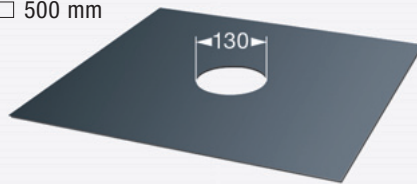

*) Die Sperrbahnen aus PVC und EPDM eignen sich nicht für Verbindungen mit Bitumenschweißbahnen.

Multistop

als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre
Art.Nr. 43 500



Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181

Haarsieb

aus Kunststoff
Art.Nr. 43 700





Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181




Wählen Sie hier ein Aufsatzstück:

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse K3




mit **Standard-Schlitzrost** □ 95 mm aus **Edelstahl**.
Art.Nr. 47 901

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse K3




mit **Schlitzrost** □ 100 mm aus **Edelstahl**.
Art.Nr. 27 165

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse L15





mit **Schlitz-Designrost** □ 120 mm und **Rahmen aus Edelstahl**,
Lock & Lift-System, für Fliesenstärken von 8-21 mm. Art.Nr. 47 904

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse L15




mit **Schlitz-Designrost** □ 120 mm aus **Edelstahl**,
Lock & Lift-System. Art.Nr. 27 201

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse L15





mit **Oval-Designrost** □ 120 mm und **Rahmen aus Edelstahl**,
Lock & Lift-System, für Fliesenstärken von 8-21 mm. Art.Nr. 47 905

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse L15




mit **Oval-Designrost** □ 120 mm aus **Edelstahl**,
Lock & Lift-System. Art.Nr. 27 202

Variofix-Dünnbettaufsatz aus ABS...
Belastungsklasse K3



mit **befliesbarer Abdeckung**
□ 110 mm aus **Kunststoff**, **Rahmen aus Edelstahl**,
mit Fliesenstärke 10 mm, mit Verriegelungssystem. Art.Nr. 47 906

Aufsatzstück aus ABS...
Belastungsklasse K3



Art.Nr. 27 210 Art.Nr. 27 211
mit **befliesbarer Abdeckung** □ 110 mm aus **Kunststoff**,
Rahmen aus Kunststoff Art.Nr. 27 210
Rahmen aus Edelstahl Art.Nr. 27 211
mit Fliesenstärke 10 mm, mit Verriegelungssystem.