


# Duschrinnenabläufe „LINEARIS“

## System 100



### KESSEL-Vorteile



Flexibler Einbau:  
Rinnenaufsatz drehbar,  
neigbar, höhenverstellbar



Optimale Reinigungs-  
möglichkeit und dennoch  
äußerst schmale Rinne



Mit befliessbarer  
Revisionsabdeckung

■ Für alle Feuchtigkeitsabdichtungen,  
auch Dünnbett, geeignet

### Artikelabbildung und Maßzeichnung


### Artikelbeschreibung

Rinnen-  
länge

Art.Nr.


Stück /  
Ka./Pa.

**KESSEL-Duschrinne „LINEARIS“** aus Kunststoff, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl, bestehend aus: Duschrinnenaufsatz aus ABS, mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung; mit Montagefüßen, mit befliessbarer Revisionsöffnung und Verriegelungssystem.

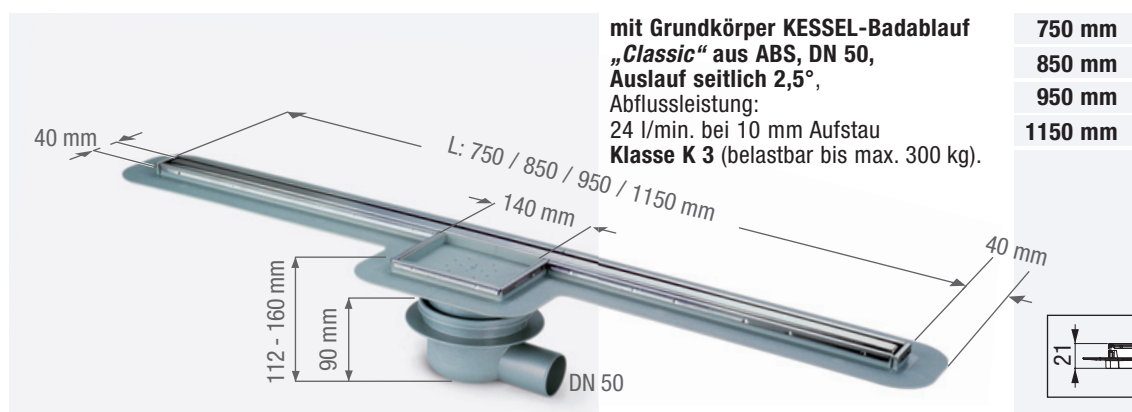

mit Grundkörper KESSEL-Badablauf  
„Classic“ aus ABS, DN 50,  
Auslauf seitlich 2,5°,  
Abflussleistung:  
24 l/min. bei 10 mm Aufstau  
Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).

750 mm	40 150.83	1/21
850 mm	40 150.84	1/21
950 mm	40 150.85	1/21
1150 mm	40 150.87	1/21

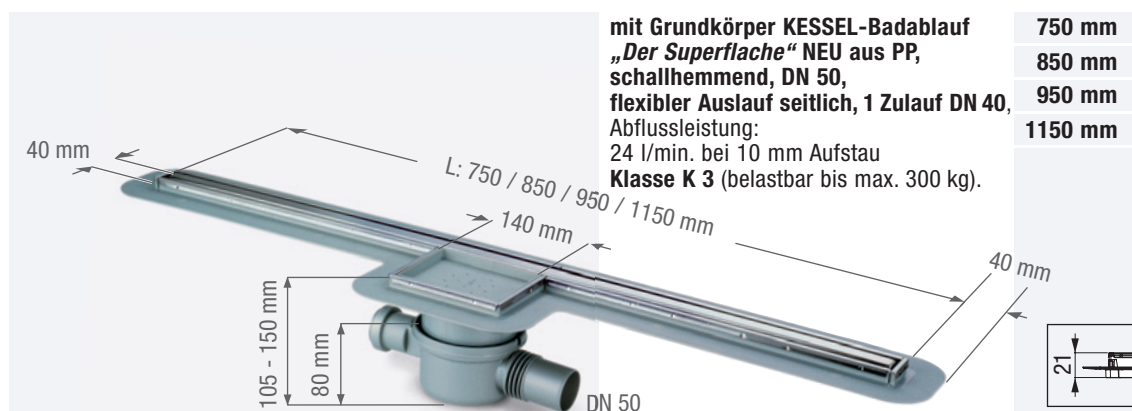

mit Grundkörper KESSEL-Badablauf  
„Der Superflache“ NEU aus PP,  
schallhemmend, DN 50,  
flexibler Auslauf seitlich, 1 Zulauf DN 40,  
Abflussleistung:  
24 l/min. bei 10 mm Aufstau  
Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).

750 mm	42 701.83	1/21
850 mm	42 701.84	1/21
950 mm	42 701.85	1/21
1150 mm	42 701.87	1/21


System 125	Ecoguss®	Practicus®	Giro	„Der Ultraflache“	Super60	System 100	„Der Superflache“	Classic	„LINEARIS“
------------	----------	------------	------	-------------------	---------	------------	-------------------	---------	------------




**G** Wählen Sie hier einen Grundkörper:

**Grundkörper „Der Superflache“**  
aus PP, VE 10/240

schallhemmend, flexibler Auslauf seitlich DN 50  
Mit herausnehmbarem Geruchverschluss  
und fixierter Lippendichtung. Sperrwasserhöhe 50 mm




Ohne seitlichen Zulauf,  
mit Muffenstutzen DN 40.  
Art.Nr. 42 700

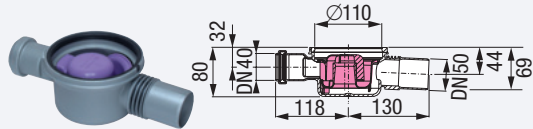


Ein seitlicher Zulauf DN 40,  
mit Muffenstutzen DN 40.  
Art.Nr. 42 701

**Grundkörper Classic**  
aus ABS, VE 10/240

Auslauf DN 50/70  
Mit herausnehmbarem Geruchverschluss (50 mm)  
und fixierter Lippendichtung. Sperrwasserhöhe 50 mm

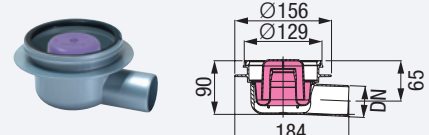

Auslauf seitlich  
mit Geruchverschluss  
DN 50 Art.Nr. 40 150  
DN 70 Art.Nr. 40 170



Auslauf senkrecht  
mit Geruchverschluss  
DN 50 Art.Nr. 40 250  
DN 70 Art.Nr. 40 270

**A** Wählen Sie hier ein Aufsatzstück:


**Duschrinnenaufsatz „LINEARIS“** aus ABS  
Belastungsklasse K

Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl  
mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung;  
mit befleisbarer Revisionsöffnung,  
mit Montagefüßen und Verriegelungssystem.

Rinnenlänge: 750 mm Art.Nr. 27 808  
850 mm Art.Nr. 27 809  
950 mm Art.Nr. 27 810


1150 mm Art.Nr. 27 812

VE 1/21

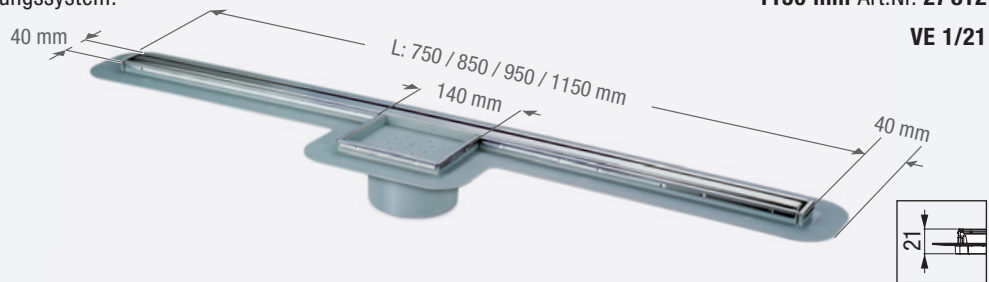

**Z** Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Zubehörteile:

**Multistop**  
als Geruchs-, Schaum-  
und Ungezieferstopper  
Art.Nr. 43 500



Montagehinweis:  
Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181

**Haarsieb**  
aus Kunststoff  
Art.Nr. 43 700



Montagehinweis:  
Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181