


KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPE K 2 SA

MAST PUMPEN

Klar- und Schmutzwasser

1~ 230V

50 Hz

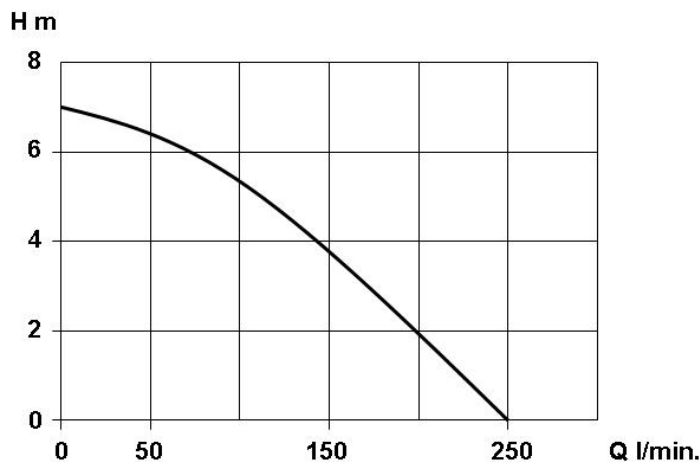

Gültig für $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ und kinematische Viskosität $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944.
Genauigkeitsstufe III.

Leistung:

Förderstrom Q	l/min.	250	200	140	0
bei					
Förderhöhe H	m (WS)	0	2	4	7
<small>(nach DIN 1944)</small>					

Einsatzbereich:

Klar- und Schmutzwasser

Eintauchtiefe:	≤ 10 m
Flüssigkeitstemperatur:	≤ 45°C (bis max. 3 min. 80°C)
Flüssigkeitsdichte:	≤ 1,1 kg/dm ³
pH-Wert Flüssigkeit:	5 – 8

Technische Daten:

Motor:	1 ~ 230 V Wechselstrom
Leistung P ₁ / P ₂ :	430 / 210 W
Nennstrom:	2,1 A
Gesamtgewicht:	5,5 kg
Abmessungen:	Ø 175 x H 282 mm

Anschlussgröße:	G 1 ¼ "
Korndurchlass:	Ø 10 mm

Anschlussleitung:	H 07 RN-F 4 G 1,0 (10 m)
Anschlussstecker:	Schuko IP 44

Werkstoffe:

Deckel:	PP Glasfaseranteil 30 %
Pumpengehäuse:	PP Glasfaseranteil 30 %
Motorgehäuse:	nichtrostender Stahl 1.4301
Bodenplatte:	Polypropylen PP
Rotor:	nichtrostender Stahl 1.4122
Laufgrad:	Polyacetat POM
Schrauben:	nichtrostender Stahl A 2
Dichtungen:	Perbunan NBR mineralölbeständig
Wellenabdichtung:	3-fach Perbunan NBR mineralölbeständig

Eigenschaften:

Vollständig integrierte Niveausteuerng mit Manuell-Automatik-Wippschalter und akustischem Alarm (80 dB) bei Zuflussmenge höher Pumpleistung und Rückschlagklappe.

wartungsfrei
trockenlaufsicher
serienmäßige Flachabsaugung bis 3 mm
hoher Wirkungsgrad

MAST PUMPEN GmbH

Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 • 73773 Aichwald GERMANY
Tel. +49 711/ 93 67 04 - 0
Fax +49 711/ 93 67 04 - 30
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

leistungsstark • robust • zuverlässig