
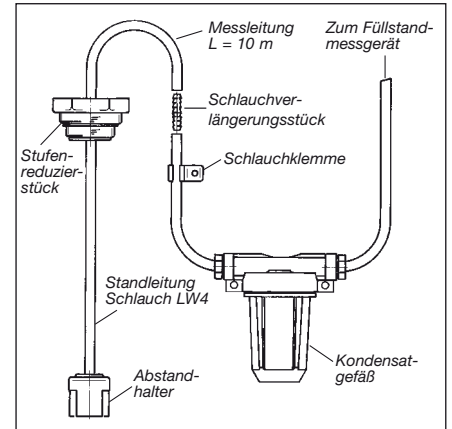


Pneumatische Füllstandmessgeräte Unitel

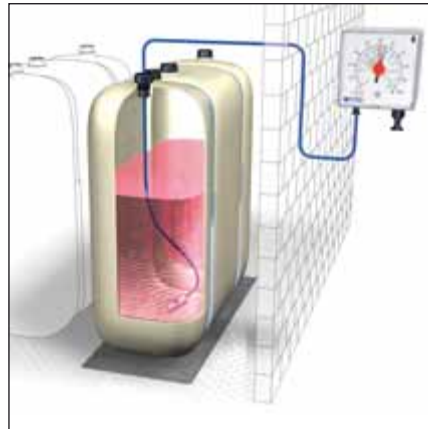

Unitel

Universelles, pneumatisches Füllstandmessgerät zur Fernmessung bis 50 m mit Kapselfederwerk. Messgenauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalendwert. Nullpunkt Korrektur und Überdrucksicherung. Stufenlos einstellbar von 900 bis 3000 mm Tankhöhe bei Dichte = $0,84 \text{ g/cm}^3$ (Heizöl und Dieselkraftstoff). Stellzeiger für einfache Verbrauchskontrolle. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff für Wandmontage. Anzeige in %-Volumen. Anschluss universell für Rohr oder Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser (s. auch Pneumofix und Euroflex auf Seite 110).

Zusatzlitrskalen

zu Unitel und Unitel für Wasser. Für alle genormten, zylindrisch liegenden Behälter. Bei Bestellung bitte Behälterform und -inhalt angeben.

Sonderzusatzskalen

zu Unitel und Unitel für Wasser. Für Behälter beliebiger Form und Abmessung. Die Skalen werden individuell gerechnet und erstellt. Behälterform, Abmessung und Inhalt genau benennen.

Weitere Produkte für Regenwassernutzungseinrichtungen siehe Seite 159 bis 169


Unitel für Wasser

zur Fernmessung bis 50 m mit Kapselfederwerk. Messgenauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalendwert. Nullpunkt Korrektur und Überdrucksicherung. Stufenlos einstellbar von 900 bis 2.500 mm Tankhöhe für Flüssigkeiten mit einer Dichte von 1 g/cm^3 (Wasser). Stellzeiger für einfache Verbrauchskontrolle. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff für Wandmontage. Anzeige in %-Füllhöhe. Anschluss universell für Rohr oder Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser (z.B. Pneumofix oder Unitel-Montagefix-Wasser).

Unitel-Montagefix-Wasser

ist ein komplettes Montageset für den Einbau in Regenwassernutzungseinrichtungen mit allen erforderlichen Montagebestandteilen.

Lieferumfang: Unitel für Wasser, 3,1 m Standleitung mit Fußteil, 10 m PE-Messleitung 4 x 1 mm, Montage- und Zubehörteile.

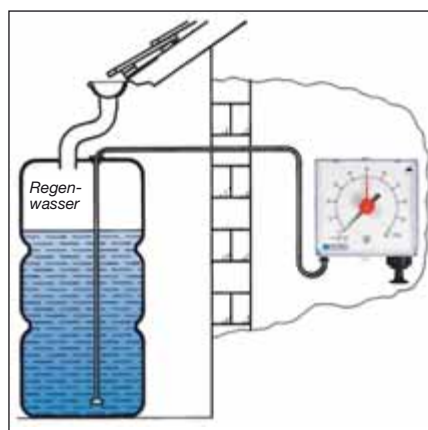

Pneumofix

Kompletter, universeller Montagesatz für pneumatische Füllstandmessgeräte. Einsetzbar für Behälter bis 3.000 mm Höhe oder Durchmesser. Bestehend aus: Einschraubkörper mit Stufengewinde G1 und G1 $\frac{1}{4}$, Reduzierstück G1 x 1 $\frac{1}{2}$ x 2. Standleitung im Tank (3,1 m lang) mit Fußteil, Kondensatgefäß. Messleitung aus Polyäthylen, 10 m. Schlauchklemmen und Stahlnägel, Schlauchverlängerungsstück. Wenn am Tank keine Anschlussmuffe frei ist, empfiehlt sich der Einsatz von Euroflex (siehe Seite 110).

Montagefix-Erweiterungs-Set

10 m PE-Messleitung 4 x 1 mm mit Schlauchverlängerungsstück.

RK: G	VE	Art.-Nr.	Preis €
Unitel	10	72500	
Unitel für Wasser	10	72511	
Unitel-Montagefix-Wasser	10	72499	
Zusatzlitrskala	1	725..	
Sonderzusatzskala	1	72599	
Pneumofix	10	20153	
Montagefix-Erweiterungs-Set	10	20132	
Messleitung 50 m	1	20158	
Schlauchverbinder	10	20036	