

NEUHEIT

Kondensathebeanlage ZKH 05

Ausführung:

- Überflurbox
- Die Hebeanlage dient zum Abpumpen von Tauwasser aus Klimageräten und Kondensat aus Brennwertkesseln mit einem pH-Wert bis 3,2.
- Die Ein-Aus-Steuerung erfolgt automatisch über einen robusten Schwimmerschalter.
- Bei Pumpenausfall (unzulässig hoher Wasserstand im Behälter) kann ein Alarmschalter das Klimagerät oder den Brennwertkessel abschalten (maximale Schaltleistung 4 A), zusätzlich ist ein Alarmsummer enthalten
- Anschluss für Druckschlauch mit 6 mm oder 9 mm Innendurchmesser, 5 m Schlauch 9 mm im Lieferumfang
- Integriertes Rückschlagventil zu Verhinderung von Kondensatrücklauf
- Betriebstemperatur maximal 50 °C
- 2 m Anschlusskabel mit beigelegtem Stecker

Abmessungen:


Höhe 125 mm, Breite 205 mm, Tiefe 120 mm

Technische Daten:

Typ	Art.-Nr.	U	I _n	Behältervolumen	Q _{max}	H _{max}	Gewicht
ZKH 05	13800	230 V	0,4 A	0,5 l	180 l/h	3,5 m	1,4 kg



Kennlinie:

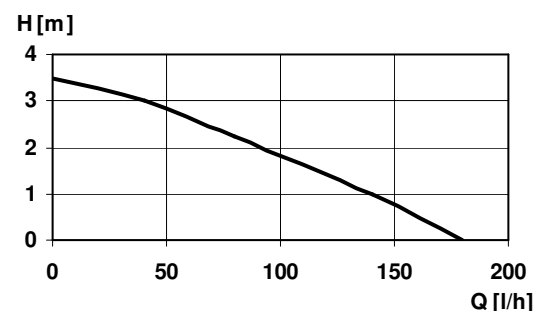

Zehnder Pumpen GmbH
 Zwönitzer Straße 19
 08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: 0 37 74 / 52 – 1 00
 Telefax: 0 37 74 / 52 – 1 50

e-Mail: info@zehnder-pumpen.de
 Internet: www.zehnder-pumpen.de

Ihr Fachhändler: